

FNS-420-R Červené zábleskové svítidlo LSN

www.boschsecurity.cz




BOSCH
Stvořeno pro život



- Rychlá instalace
- Není potřebná žádná další kabeláž ani další napájení
- Nízká spotřeba díky technologii LED
- Synchronizované blikání s kmitočtem 1 Hz

Přehled systému

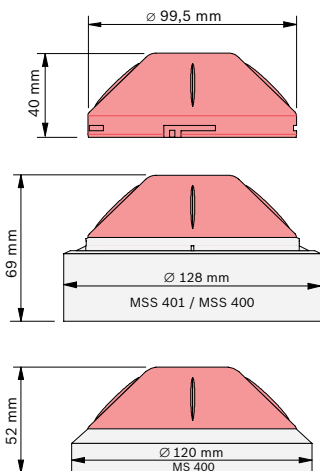

Funkce

Zábleskové svítidlo LSN lze používat s patičkami hlásiče s integrovanou sirénou FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS nebo s patičkami hlásiče s integrovanou sirénou

MSS 400 / MSS 401 LSN. Zajistí se tak kombinovaná vizuální a akustická signalizace. Po připevnění na patičku hlásiče MS 400 lze jednotku FNS-420-R použít jako zábleskové svítidlo bez akustické signalizace. Obě varianty použití lze snadno integrovat do stávající sítě LSN (Local SecurityNetwork).

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Německo	VdS G 207145 FNS-420-R
Evropa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Poznámky k instalaci/konfiguraci

- Zařízení není certifikováno dle normy EN 54-23. V rámci EU není vhodné pro použití při požárním poplachu.
- Zařízení lze připojit výhradně k požárním ústřednám FPA-5000 a FPA-1200.

- Zařízení nelze použít se samostatnými nebo konvenčními sirénami řady MSS.

Zahrnuté díly

Množství	Součást
----------	---------

1	FNS-420-R Červené zábleskové svítidlo LSN
---	---

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	28 V DC (15 až 33 V DC)
Odběr proudu	0,5 až 6,55 mA
Intenzita světla	> 2 cd

Mechanické vlastnosti

Rozměry (V × Š)	40 × 99,5 mm
Hmotnost	67 g
Materiál	PC, ABS (UL94 V-2)

Okolní podmínky

Provozní teplota	-20 °C až 60 °C
Třída krytí podle EN 60529	IP 42

Informace o objednání

FNS-420-R Červené zábleskové svítidlo LSN

analogové adresovatelné zábleskové svítidlo, červené

Číslo objednávky **FNS-420-R**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz