



GSM moduly



GSMAME

Bluetooth

AJS
ANTI JAMMER SYSTEM

EXXread
software

- Miniatúrny GSM komunikátor
- 2 aktivačné vstupy
- 1 OC výstup
- Ovládateľnosť SMS-kou & prezvonením od zvolených, prípadne akýchkoľvek tel. čísiel
- Hlásenie SMS & hlasovou správou na 8 telefónnych čísiel
- Odosielanie správ Contact ID na PCO
- Programovanie SMS-kou, PC-čkom, cez Bluetooth




GSMAMP

Bluetooth

AJS
ANTI JAMMER SYSTEM

EXXread
software

- 4 aktivačné vstupy
- 1 NO/NC relé výstup
- Ovládateľnosť SMS-kou & prezvonením prostredníctvom 1000-ky tel. čísiel
- Hlásenie SMS & hlasovou správou a Contact ID-čkom
- Programovanie SMS-kou, PC-čkom, cez Bluetooth
- Prídavné moduly

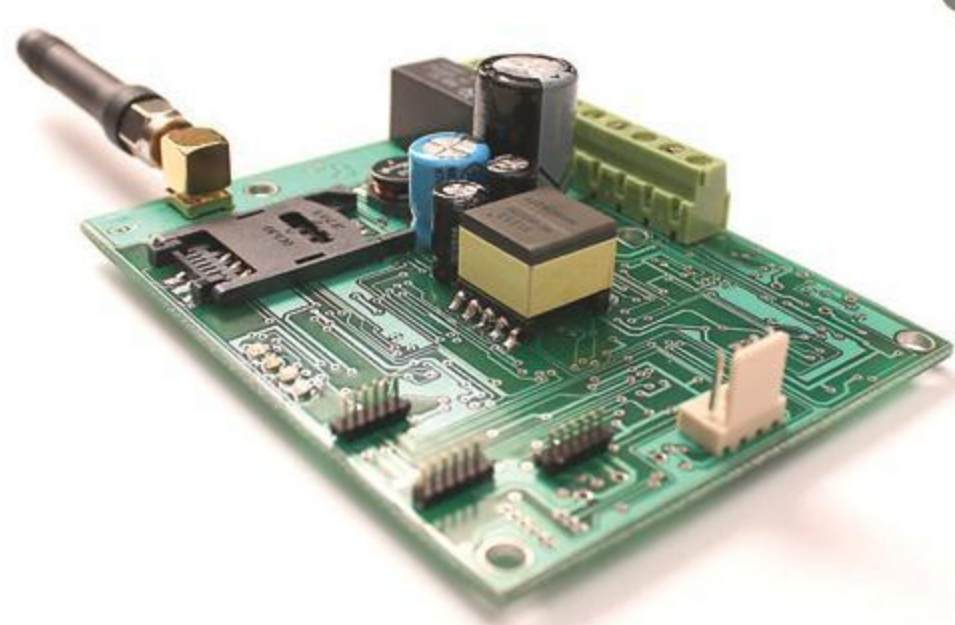

GSMAML

Bluetooth

AJS
ANTI JAMMER SYSTEM

EXXread
software

- Simulátor analógovej (PSTN) telefónnej linky
- Monitoring & test (PSTN) telefónnej linky
- 2 aktivačné vstupy, 1 OC výstup ovládateľný SMS-kou / prezvonením
- Odosielanie SMS a/alebo hlasových správ
- Komunikačné formáty Contact ID, 4/2
- Veľké množstvo prídavných modulov
- Programovanie SMS-kou, PC-čkom
- Konverzia správ Contact ID na SMS-ky

	GSMAME	GSMAMP	GSMAML
Počet vstupov (+ na expanderi)	2	4 (+1)	2
Počet relé výstupov (+ na expanderi)	-	1 (+1)	-(+1)
Počet tranzistorových výstupov (+ na expanderi)	1	-(+1)	1
Počet telefónnych čísiel pre príjem správ	8	8	8
Počet telefónnych čísiel ovládajúcich výstupy	bez obmedzenia/ 1000 telefónnych čísiel	bez obmedzenia/ 1000 telefónnych čísiel	bez obmedzenia/ 1000 telefónnych čísiel
Počet telefónnych čísiel pre PCO	2	2	2
Počet telefónnych čísiel pre presmerovanie prichádzajúcich SMS správ	✓ /1	✓ /1	✓ /1
Spôsob prenosu (prenosový kanál)	GSM / SMS / GPRS	GSM / SMS / GPRS	PSTN / GSM / SMS / GPRS
Identifikácia telefónneho čísla s oprávnením pre ovládanie	✓	✓	✓
Funkcia zabezpečovacej ústredne (zapnutie/vypnutie - príchodový/odchodový čas)	-	✓	-
Nastavenie vstupov & zón na 24-hodinové stráženie	✓	✓	✓
Nastavenie citlivosti vstupov	✓	✓	✓
Nastavenie vstupov (NO/NC)	✓	✓	✓
Nezávislé hlásenie na PCO	✓	✓	✓
Nezávislé odosielanie SMS správ na vybrané telefónne čísla s ľubovoľne nastaviteľným textom	✓	✓	✓
Konvertovanie správ formátu Contact ID a preposielanie ich vo forme SMS	-	-	✓
Periodické testovanie prenosu	✓	✓	✓
Počet nahrateľných hlasových správ pre odosielanie na zvolené telefónne čísla	✓ /3	✓ /6 (+1)	✓ /3
Možnosť odohrania sirénového tónu po prijatí hlasového hovoru	✓	✓	✓
Interné hodiny	✓	✓	✓
Pamäť udalostí / počet záznamov	16 000	16 000	16 000
Monitoring úrovne GSM signálu	✓	✓	✓
Nastaviteľné interné generovanie správ vo formáte Contact ID	✓	✓	✓
Vstavaný simulátor telefónnej linky	-	-	✓
Monitoring telefónnej linky	-	-	✓
Ovládanie výstupu prezvonením	✓	✓	✓
Zabezpečenie heslom	✓	✓	✓
Nastaviteľnosť prostredníctvom software (ExRead)	✓	✓	✓
Programovateľnosť cez rozhranie:	USB / SMS / bluetooth	USB / SMS / bluetooth	USB / SMS / bluetooth
Kryt	voliteľný	voliteľný	voliteľný
Rozsah napájacieho napätia	externé napájanie: 9 - 18V VDC		